



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

Emitindo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, o MASTER LEDspot GU10 é ideal para iluminação direccionada (pistas, corredores, entradas de elevadores, vitrinas e armários) na indústria hoteleira. É particularmente adequada a zonas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está acesa 24 horas por dia, todos os dias. O MASTER LEDspot GU10 possibilita enormes poupança de energia e minimiza o custo de manutenção sem comprometer o brilho, permitindo aos proprietários de estabelecimentos de hotelaria obter um retorno do investimento no prazo de um ano. Compatível com a maioria dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 e concebido como uma alternativa de substituição para lâmpadas de halogéneo de 35 e 50 W.

Avisos e Segurança

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	4.9-50W
Referência de medição de fluxo	Narrow Cone
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	927
Abertura de feixe (Nom.)	60 °

Fluxo luminoso (Nom.)	355 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	400 cd
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	80,61 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	90
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	355 lm

MASTER LEDspot MV


Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	27 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0.8
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C
Controles e regulação	
Regulável	Apenas com reguladores específicos
Dados mecânicos e de revestimento	
Forma da lâmpada	PAR16 [PAR 16poleg./50mm]

Desenho dimensional



GU10 230V 4.9-50W 345lm 60D 2700K GU10 D


Dados fotométricos



MASTER LEDspotMV 50W GU10 927 60D

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Número de registo EPREL	391890
Dados do produto	
Código do produto completo	871869670791300
Nome de produto da encomenda	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D
EAN/UPC – Produto	8718696707913
Código de encomenda	70791300
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929001349102
Peso líquido SAP (Peça)	0,038 kg


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm

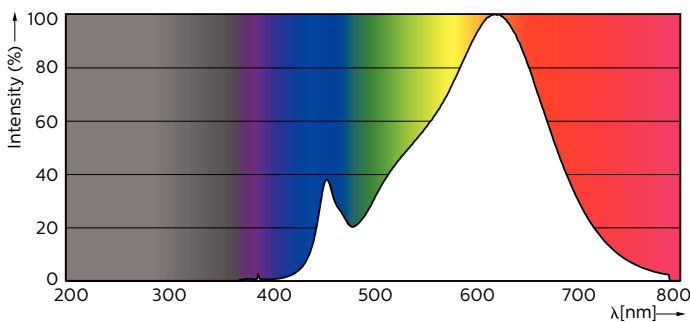

MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm


MASTER LEDspot MV

Dados fotométricos



MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm

Vida útil

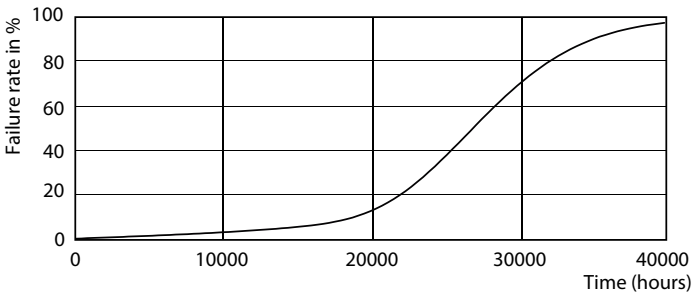

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

