




MONTAJE DE PLACA - PANEL ASSEMBLY - MONTAGE DE LA PLATINE - TÜRSTATION MONTAGE - MONTAGEM DA PLACA - MONTAGGIO POSTO ESTERNO - MONTAŻ PANELA

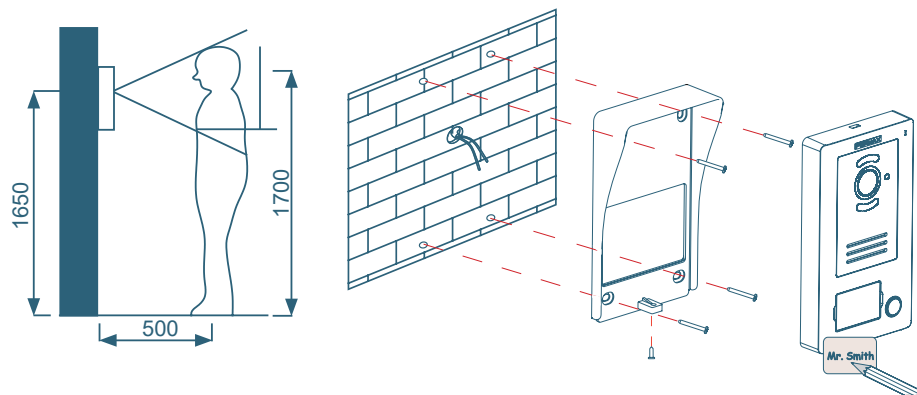

MONTAJE DE MONITOR - MONITOR ASSEMBLY - MONTAGE DU MONITEUR - MONITORMONTAGE - MONTAGEM DO MONITOR - MONTAGGIO DEL MONITOR - MONTAŻ MONITORA

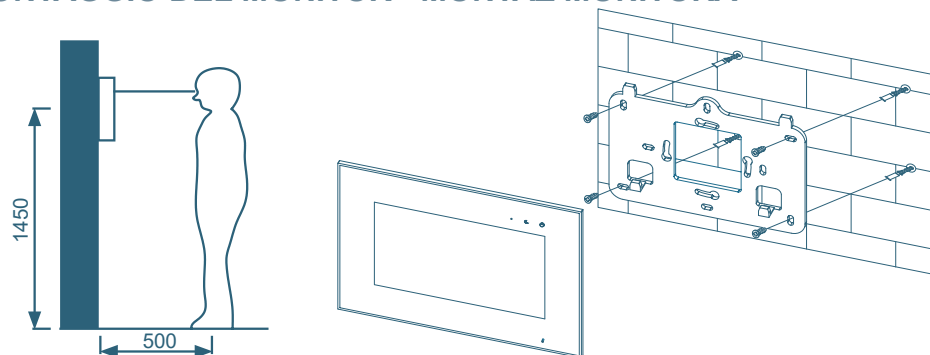

MONTAJE FUENTE DE ALIMENTACIÓN - POWER SUPPLY ASSEMBLY ASSEMBLAGE DE L'ALIMENTATION - MONTAGE DES NETZGERÄTES - MONTAGEM DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO - ALIMENTATORE - ZASILACZ

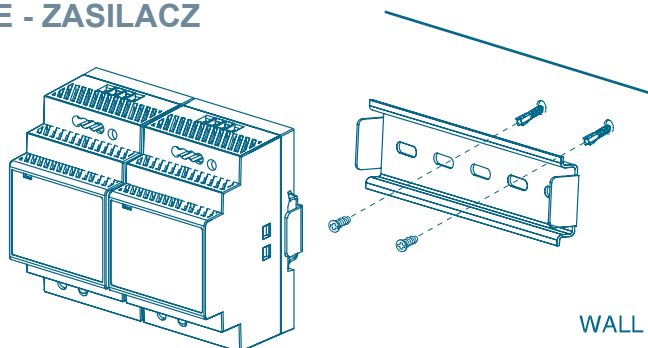

FERMAX
Kit Way

KIT VIDEO WAY: 1W F01521 / 2W F01522

CONTENIDO DEL KIT - CONTENTS OF THE KIT - CONTENU DU KIT - INHALT DES KIT - CONTEÚDO DO KIT - CONTENUTO DEL KIT - ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

F01527 1W F01528 2W		F01529	
es. Placa		es. Distribuidor (sólo 2W)	
en. Panel		en. Distributor (only for 2W)	
fr. Platine		fr. Distributeur (uniquement pour 2W)	
de. Türstation		de. Verteiler (nur für 2W)	
pt. Placa		pt. Distribuidor (apenas para 2W)	
it. Piastra		it. Distributore (solo per 2W)	
pl. Panel		pl. Rozdzielacz (tylko dla 2W)	
es. Llave Torx		es. Tornillo de seguridad	
en. Torx spanner		en. Safety screw	
fr. Clé Torx		fr. Vis de sécurité	
de. Torx-Schlüssel		de. Sicherheitsschraube	
pt. Chave Torx		pt. Parafuso de segurança	
it. Chiave Torx		it. Vite di sicurezza	
pl. Klucz Torx		pl. Śruba zabezpieczająca	

REF: F01525

es. Monitor 7"	pt. Monitor 7"	es. Conector	es. Tornillos
en. Monitor 7"	it. Monitor 7"	en. Connector	en. Screws
fr. Moniteur 7"	pl. Monitor 7"	fr. Connecteur	fr. Vis
de. Monitor 7"		de. Montageplatte	de. Schrauben
		pt. Conector	pt. Parafusos
		it. Connettore	it. Viti
		pl. Podstawa monitora	pl. Śruby

x8
 x8

REF: F14401

es. Fuente de Alimentación	pt. Fonte de Alimentação
en. Power Supply	it. Alimentazione
fr. Alimentation	pl. Zasilacz
de. Netzgerät	






DIAGRAMA DE CONEXIÓN - CONNECTION DIAGRAM - SCHÉMA DE CONNEXION - ANSCHLUSSPLAN - DIAGRAMA DE LIGAÇÃO - SCHEMA DI COLLEGAMENTO - SCHEMAT POŁĄCZEŃ

1 placa 1 monitor - 1 panel 1 monitor - 1 platine 1 moniteur - 1 Türstation 1 Monitor
1 placa 1 monitor - 1 posto 1 monitor - 1 panel 1 monitor

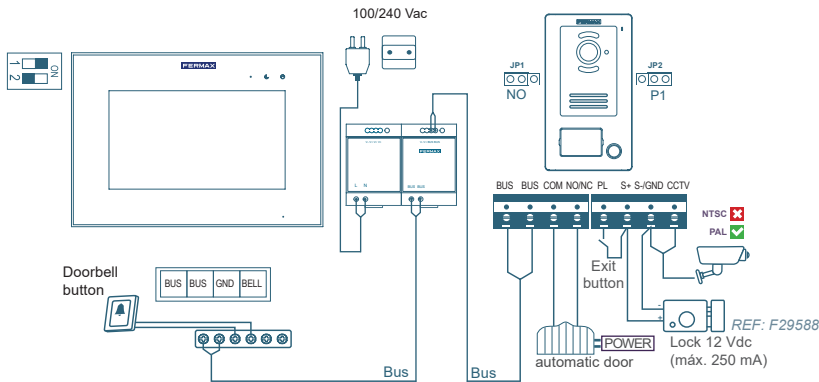

2 placas 2 monitores - 2 panels 2 monitors - 2 platines 2 moniteurs - 2 Türstationen 2 Monitore
2 placas 2 monitores - 2 posti 2 monitor - 2 panele 2 monitoriy

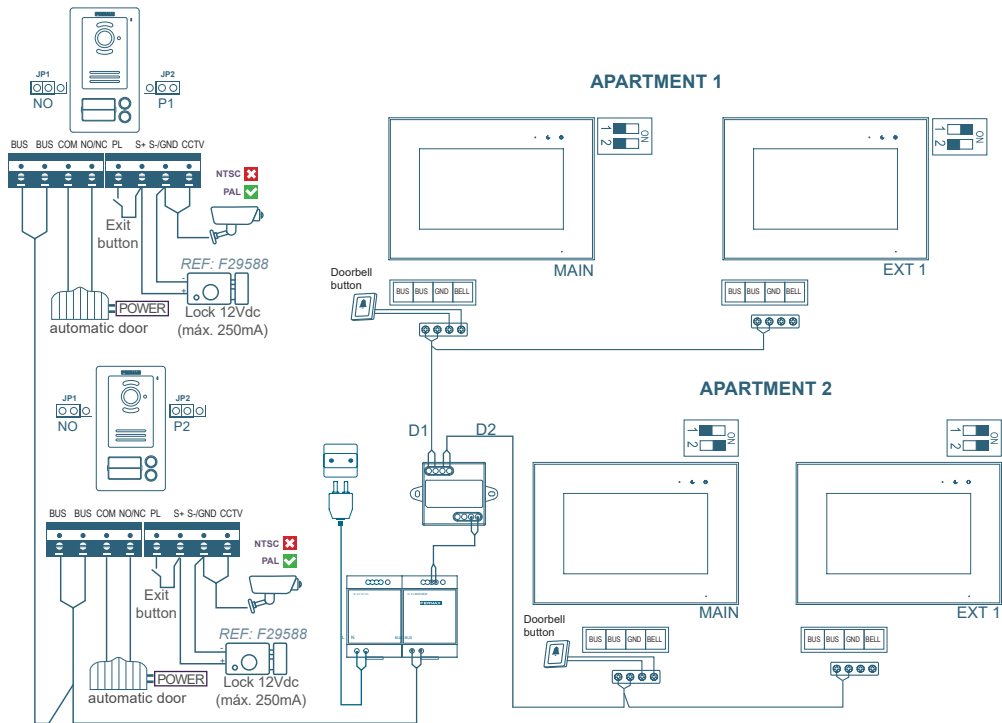

- es. No conecte el abrepuertas con un voltaje de funcionamiento diferente a 12 Vdc o superior a 250mA. Abrepuertas recomendado: REF: F29588
- en. Do not connect the door lock with an operating voltage other than 12 Vdc or greater than 250mA. Recommended door lock: REF: F29588
- fr. Ne pas raccorder des gâches dont la tension de fonctionnement est différente de 12 Vdc ou supérieure à 250mA. Gâche recommandé : REF: F29588
- de. Schließen Sie keine Türöffner mit einer anderen Betriebsspannung als 12 Vdc oder mehr als 250 mA an. Empfohlener Türöffner: REF: F29588
- pt. Não ligar os abridores com uma tensão de funcionamento diferente de 12 Vdc ou superior a 250mA. Abridor de porta recomendado: REF: F29588
- it. Non collegare l serratura con una tensione di esercizio diversa da 12 Vdc o superiore a 250mA. Serratura consigliata: REF: F29588
- pl. Nie należy podłączać elektrozaczepu innego niż 12VDC lub o poborze wyższym niż 250 mA. Zalecany elektrozaczep: REF: F29588

Cable	Último panel - Fuente	Fuente - Último monitor	Panel - Cámara CCTV	Panel - Botón de salida	Panel- Abrepuertas DC
RVV 0.75mm ² Cable Paralelo	60m	60m	100m	20m	20m
2x0.5mm ² Cable Paralelo (REF.5925)	40m	40m	100m	20m	13m
1mm ² Cable trenzado multifilar	80m	80m	100m	20m	20m
2x1mm ² Cable Paralelo (REF.5925)	40m	40m	100m	20m	13m
CAT5 (usando sólo dos hilos)	15m	15m	100m	20m	5m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SPECIFICHE TECNICHE - SPEYFIKACJE TECHNICZNE

Monitor/Monitor	
Resolución Resolution	1024 x 600 LCD
Tamaño de la Pantalla Screen Size	7"
Relación/Aspecto Ratio/Aspect	16:9
Temperatura de operación Operating Temperature	Min -10°C Max 55°C
Tarjeta Micro SD Micro SD Card	hasta / until 128 GB

Placa/Panel	
Ángulo apertura de la lente Lens opening angle	H=120° V=90°
Temperatura de operación Operating Temperature	Min -25°C Max 70°C
Protección IK IK Protection	07
Protección IP IP protection	44

Fuente de Alimentación Power Supply	
Voltaje / Corriente / Potencia Voltage / Current / Power	26VDC ; 2.3A
Entrada / Input	100VAC - 240VAC

Más información More information



FERMAX

Avd. Tres Cruces, 133
46017 Valencia
Spain

www.fermax.com
tec@fermax.com
www.fermax.com/contact



El equipo que ha adquirido está identificado según Directiva 2012/19/UE sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. - The device you have purchased is identified under Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment. - L'appareil que vous avez acheté porte un marquage conforme à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). - Das erworbene Gerät fällt unter die Richtlinien 2012/19/EU über Elektro und Elektronik-Altgeräte. - El O equipamento que adquiriu está identificado de acordo com a Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. - L'apparecchiatura acquistata è identificata secondo la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Zakupiony sprzęt został zidentyfikowany zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.